

Abstract not available for EP 0 893 963

Abstract of corresponding document: WO/9736534

The invention relates primarily to a vacuum cleaner with an aspirator in a vacuum cleaner housing and an odour and/or particle filter (4) placed in front of the aspirator, said aspirator having a substantially rectangular cavity (6) for the filter (4). The invention secondarily relates to an odour and/or particle filter for a vacuum cleaner in question. In order to achieve a suction flow with minimum filter bypassing when correctly using a suction cross section with regard to a filter to be inserted, even if the aspirating hole is arranged offset to the centre of the cavity, it is proposed that an aspirating hole (10) in the cavity (6) is arranged offset to the plan in the direction of a longitudinal edge (B) and a corner of the rectangle, that the longitudinal edge (B) has a slightly concave profile, that the filter (4) is designed to be flexible like a cushion and, particularly as regards the concave edge (B), to have a slight oversize, preferably for its geometrical adaptation to the profile of the edge (B), and also that the filter (4) has, in an overall substantially rectangular plan, one of the long sides (B') and/or one of the narrow sides (C') which is (are) concave.

equivalent of 4.2

(19)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11)

EP 0 893 963 B1

(12)

EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
22.05.2002 Patentblatt 2002/21

(21) Anmeldenummer: **97906810.3**

(22) Anmeldetag: **01.03.1997**

(51) Int Cl.7: **A47L 9/12**

(86) Internationale Anmeldenummer:
PCT/EP97/01031

(87) Internationale Veröffentlichungsnummer:
WO 97/36534 (09.10.1997 Gazette 1997/43)

(54) **GERUCHS- UND/ODER PARTIKELFILTER**

ODOUR AND/OR PARTICLE FILTER

FILTRE A ODEURS ET/OU PARTICULES

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT DE ES FR GB IT NL SE

(30) Priorität: **01.04.1996 DE 19612937**
06.12.1996 DE 19650749

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
03.02.1999 Patentblatt 1999/05

(73) Patentinhaber: **Vorwerk & Co. Interholding GmbH**
42275 Wuppertal (DE)

(72) Erfinder: **KRAPP, Jan, Thomas**
D-42399 Wuppertal (DE)

(74) Vertreter: **Müller, Enno, Dipl.-Ing. et al**
Rieder & Partner
Anwaltskanzlei
Corneliusstrasse 45
42329 Wuppertal (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
DE-A- 4 204 553 **GB-A- 2 147 799**
GB-A- 2 167 680 **US-A- 5 244 703**

• **PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 18, no. 634**
(C-1281), 1.Dezember 1994 & JP 06 245884 A
(TOKYO ELECTRIC CO LTD), 6.September 1994,

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach der Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents kann jedermann beim Europäischen Patentamt gegen das erteilte europäische Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch ist schriftlich einzureichen und zu begründen. Er gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Staubsauger mit einem in einem Staubsaugergehäuse angeordneten Sauggebläse und einem vor dem Sauggebläse angeordneten Geruchsund/oder Partikelfilter, wobei in dem Sauggebläse eine im wesentlichen rechteckige Aufnahme für das Filter ausgebildet ist. Ein gattungsgemäßer Staubfilter ist aus der GB-A-2167680 bekannt.

[0002] Bei Staubsauggeräten ist es bekannt, diese zur Absorbierung von Feinststaub und Gerüchen mit Geruchsund/oder Partikelfiltern zu versehen. Geruchs- und Partikelfilter können als Einzelelemente vorliegen. Es sind jedoch auch Ausbildungen bekannt, bei welchen die Filter zusammen von einer Gesamthülle umgeben sind zur Bildung eines Filterpaketes. Weiter ist es bekannt, ein solches Paket oder auch einzelne Filterlagen in Strömungsrichtung zwischen einem Staubfilterbeutel und dem Sauggebläse anzuordnen.

[0003] Im Hinblick auf den vorbeschriebenen Stand der Technik wird eine technische Problematik der Erfindung darin gesehen, bei guter Ausnutzung eines Saugquerschnittes im Hinblick auf einen einzulegenden Filter eine möglichst kurzschlußfreie Saugströmung zu erreichen, auch bei einer Anordnung der Saugöffnung außermittig zu einem Flächenschwerpunkt der Aufnahme.

[0004] Diese Problematik ist zunächst und im wesentlichen beim Gegenstand des Anspruchs 1 gelöst, wobei darauf abgestellt ist, daß eine Saugöffnung in der Aufnahme in Bezug auf den Grundriß versetzt in Richtung auf eine Längsrandkante und eine Ecke des Rechteckes angeordnet ist, daß die Längsrandkante einen leicht konkaven Verlauf aufweist, daß das Filter kissenartig flexibel ausgebildet ist und in Bezug auf Aufnahme mit einem leichten Übermaß, bevorzugt in geometrischer Anpassung an den Verlauf der konkaven Längsrandkante, ausgebildet ist. Ein Filter kann nur dann wirksam werden, wenn die mit dem abzutrennenden Gut beladene Luft auch tatsächlich durch das Filter und nicht an diesem vorbei durch sogenannte Leckagen strömt. Das Filter muß somit in der Aufnahme dichtend einliegen. Bekannte Filter besitzen entweder eine unzureichende Dichtwirkung oder verlieren durch ein weiteres, abdichtendes Gehäuse einen Teil ihrer frei durchströmbaren Anströmfläche. Bedingt durch die erfindungsgemäße Ausgestaltung ist auch bei einer Anordnung der Saugöffnung außermittig zu dem Flächenschwerpunkt der Aufnahme eine kurzschlußfreie Saugströmung erreicht. Durch die Verlagerung der Saugöffnung in der Aufnahme in Richtung auf eine Längsrandkante, dies bspw. bedingt durch konstruktive Vorgaben, wird durch den leicht konkaven Verlauf dieser Längsrandkante eine gegenüber einer im Grundriß rechteckigen Aufnahme eine Vergrößerung der Anlagefläche im Bereich dieser Längsrandkante erzielt, welche Anlagefläche eine Dichtfläche bildet. Das kissenartig flexibel ausgebildete Filter, welches sowohl ein Geruchs- oder Partikelfilter als auch eine Kombination aus beiden Filtern darstellen

kann, weist eine dieser konkaven Längsrandkante angepaßte Kontur auf. Demnach ist eine der Längsrandkante der Aufnahme zuzuordnende Randkante des Filters gleichfalls konkav ausgebildet, dies mit einem leichten Übermaß, so daß nach einem Einsetzen des Filters in die Aufnahme die Filterrandkante dichtend an die Längsrandkante der Aufnahme angepreßt wird.

Es entstehen somit keine Kurzschlüsse zum Durchtritt von ungefilterter Saugluft. Es ist auch denkbar, bei einem leicht konkaven Verlauf der Aufnahme-Längsrandkante mit einem in Bezug auf die Gesamtabmaße des Grundrisses relativ großen Radius die korrespondierende Längsrandkante des Filters geradlinig, d. h. nicht konkav, auszubilden, wobei die gerade verlaufende Linie der Filter-Randkante die Wurzelpunkte der konkaven Aufnahme-Längsrandkante schneidet. Hierdurch ist das gewünschte Übermaß gegeben. Durch die flexible Ausgestaltung des Filters erfolgt im Bereich der konkaven Längsrandkante eine Verformung der Filter-Randkante, wodurch die gewünschte Abdichtung in diesem Bereich weiterhin gegeben ist. Bei einer Ausbildung des Filters mit einer konkav verlaufenden, der Längsrandkante der Aufnahme angepaßten Randkante ergibt sich der überraschende Vorteil, daß bei Verwendung eines Kombinationsfilters (Geruchs- und Partikelfilter), bei welchem eine bevorzugte Durchströmungsrichtung vorgegeben sein soll, ein seitenverkehrt Einlegen des Filters durch den Benutzer vermieden wird. Dem Benutzer wird durch die konkave Ausgestaltung der Filter-Randkante eine Einweishilfe gegeben. Weiter wird bei einer Anordnung der Saugöffnung in der Aufnahme in Bezug auf den Grundriß versetzt in Richtung auf die konkave Längsrandkante und eine Ecke des Rechteckes zur Erzielung einer kurzschlußfreien Saugströmung vorgeschlagen, daß die Aufnahme im Anschluß an die konkav verlaufende Randkante hinsichtlich der Ecke, zu welcher die Saugöffnung versetzt angeordnet ist, in eine konvex gerundete Eckausbildung übergeht, welche hinsichtlich einer Schmalseite sich in eine weitere konkav verlaufende Randkante fortsetzt, wobei die Eckausbildung einen größeren Abstand zum Saugöffnungs-Mittelpunkt aufweist als die konkaven Randkanten und daß das Filter in Anpassung an den Verlauf der Randkante in diesem Bereich gleichfalls von einer konvexen Eckausbildung in eine konkave Randausbildung übergeht. Ist die Saugöffnung in Bezug auf den Grundriß versetzt in Richtung auf einen Eckbereich, so ergibt sich hier die Gefahr eines Saugströmungskurzschlusses. Diesem ist durch die zuvor genannte erfinderische Ausgestaltung entgegengewirkt. Die beiden konkav verlaufenden Randkanten des Eckbereiches bewirken zusammen mit der konvexen Ausformung der Eckausbildung eine Vergrößerung der Dichtfläche, insbesondere dann, wenn das Filter, wie bevorzugt, geometrisch dem Verlauf der beiden Randkanten und der Eckausbildung angepaßt ist, dies weiter bevorzugt mit einem leichten Übermaß. Bei einem Einsetzen des Filters in die Aufnahme werden die korre-

spondierenden Randbereiche des Filters -bedingt durch die Flexibilität- derart nach innen verdrängt, daß zwischen den Filter-Randkanten bzw. der Filter-Eckausbildung und den Aufnahme-Längsrandkanten bzw. dessen Eckausbildung eine vollflächige Abdichtung erzielt ist. Es ist somit insbesondere der kritische Bereich um die Saugöffnung in einer verbesserten Form zur Verhinderung eines Saugströmungskurzschlusses abgedichtet.

[0005] Weiter betrifft die Erfindung einen Geruchs- und/oder Partikelfilter für einen Staubsauger, insbesondere für einen Staubsauger der zuvor beschriebenen Art. Hier wird zur Erzielung einer möglichst kurzschlußfreien Saugströmung bei einer Anordnung der Saugöffnung außermittig zu einem Flächenschwerpunkt der Aufnahme vorgeschlagen, daß das Filter bei insgesamt im wesentlichen rechteckigem Grundriß an einer der Längsseiten und/oder einer der Schmalseiten eine konkav verlaufende Gestaltung aufweist. Hierdurch werden im Vergleich zu einem im Grundriß streng rechteckig ausgebildeten Filter die Seitenflächen, welche im Einbauzustand dichtend an Längsrandkanten einer Aufnahme anliegen, vergrößert, wodurch eine verbesserte Abdichtung gegeben ist. Die konkav verlaufende Gestaltung kann an einer Längsseite des Filters vorgesehen sein. Weiter kann eine Schmalseite des Filters mit einem konkaven Verlauf versehen sein. Bevorzugt wird jedoch eine Ausgestaltung, bei der sowohl eine Längsseite als auch eine Schmalseite konkav verlaufen, dies zumindest im Bereich des durch diese beiden Seiten gebildeten Eckbereichs. Wird das Filter als Kombinationsfilter ausgebildet, bei welchem das Filter sowohl eine Geruchs- als auch eine Partikelfiltrierung übernimmt, und wobei bei dieser Filterkombination eine Durchströmrichtung des Saugstromes vorgegeben ist, ergibt sich durch die erfinderische geometrische Ausgestaltung des Filters bei einer geometrischen Anpassung an den Verlauf der Längsrandkanten der Aufnahme eine Einweiserfunktion. Dem Benutzer wird optisch eine Hilfe gegeben, das Filter lagen- bzw. strömungsrichtig einzulegen. Weiterhin wird vorgeschlagen, daß ein Eckbereich des Filters bei insgesamt konvex gekrümmter Gestaltung vorragend bezüglich eines zweiten schmalseitig zugeordneten Eckbereiches ausgebildet ist. Dieser konvex gekrümmte Eckbereich ist bevorzugt zwischen den beiden konkav verlaufenden Längs- bzw. Schmalseiten angeordnet, womit sich eine halbinselartige Ausgestaltung des Eckbereiches ergibt. Dieser ragt gegenüber dem anderen, schmalseitig zugeordneten Eckbereich im Grundriß hervor. Der so gebildete konvexe Eckbereich unterstützt die zuvor angesprochene Orientierungshilfe. Durch diese Ausgestaltung wirkt dieser Eckbereich wie eine aus dem Grundriß vorstehende Orientierungsnase, welche durch den Benutzer automatisch einem entsprechend ausgeformten Eckbereich der Aufnahme zugeordnet wird. Zur verbesserten Entnahme des Filters aus der Aufnahme, bspw. zum Auswechseln des Filters, wird vorgeschlagen, daß das Filter

eine Handhabungsglasche aufweist. Diese ist bevorzugt so angeordnet, daß diese im eingesetzten Zustand des Filters in der Aufnahme leicht erreichbar ist. Hierzu wird vorgeschlagen, daß die Handhabungsglasche freikragend an einem Eckbereich des Filters angeordnet ist, dies vorzugsweise an der der konkav ausgebildeten Schmalseite zugewandten und dem konvex ausgebildeten Eckbereich abgewandten Ecke. Um ein sicheres Ergreifen zur Entnahme des Filters zu gewährleisten, ist vorgesehen, daß die Handhabungsglasche in ihrer Länge etwa einer Höhe des Filters entspricht. Es kann sich hierbei um eine im Grundriß nahezu dreieckig ausgeformte Lasche handeln, welche Dreieckform bevorzugt einem rechtwinkligen Dreieck nachempfunden ist. Der Eckbereich, in welchem die Handhabungsglasche freikragend angeordnet ist, weist bevorzugt eine Kontur auf, welche es erlaubt, daß die Handhabungsglasche um die Randkante des Eckbereiches geklappt und auf der Oberfläche des Filters abgelegt werden kann. Das Filter kann weiterhin so ausgebildet sein, daß dieses im Hinblick auf eine Geruchsfilterung eine Geruchsfilterschicht aufweist. Geruchsstoffe werden in bekannter Weise durch Anlagerung an Festkörperoberflächen abgeschieden. Ein effektives GeruchsfILTER weist daher bevorzugt eine möglichst große, innere Oberfläche auf. Zu diesem Zweck werden als geruchsabsorbierende Substanzen hochporöse Materialien, wie Zeolite oder Aktivkohle, eingesetzt. Die innere Oberfläche dieser Materialien ist durch Poren und Kanäle mit dem filteräußeren Raum verbunden. In Richtung kleiner werdenden Durchmessers spricht man von Makro-, Meso- und Mikroporen, wobei letztere für die Abscheidung am wichtigsten sind. Die größeren Poren hingegen dienen mehr dem Transport der abzuscheidenden Stoffe innerhalb des Filters. Für den Transport der Luft innerhalb des Filters werden noch größere Kanäle benötigt, als sie von den Makroporen des porösen Materials bereitgestellt werden. Diese Aufgabe wird in bekannter Weise gelöst, indem einzelne Körper des porösen Materials im Raum durch ein Gerüst fixiert werden, welches durch eine einfache Schüttung, aber auch durch Aneinanderkleben oder andersartige Fixierung, wie z. B. Sintern, oder auch durch Aufbringen auf eine räumliche Struktur (offenporiger Schaumstoff, plissiertes Vlies, räumlich texturiertes Vlies oder andersartige Raumstrukturen) bereitgestellt sein kann. Erfindungsgemäß wird eine Ausgestaltung bevorzugt, bei welcher die Geruchsfilterschicht aus einem Schaumstoffgerüst mit eingelagerter Aktivkohle besteht. Weiter wird bevorzugt, in dem Schaumstoffgerüst aktive Bruchkohle einzulagern. Alternativ zum Schaumstoffgerüst besteht die Möglichkeit, das Trägermaterial aus einem Fasermaterial herzustellen. Zur Filterung von Feinstaub erweist es sich als vorteilhaft, daß das Filter im Hinblick auf eine Partikelfiltrierung eine Partikelfilterschicht aufweist. Bevorzugt wird dabei eine Ausgestaltung, bei welcher die Partikelfilterschicht aus einem Vlies besteht. Alternativ kann die Partikelfilterschicht auch aus einem Glaspapier-Filterstoff bestehen.

Um die Geruchsfilterschicht bspw. vor Feinstaub zu schützen, wird vorgeschlagen, daß die Partikelfilterschicht in Durchströmrichtung vor der Geruchsfilterschicht angeordnet ist. Ein vorgeschaltetes Partikelfilter schützt demnach bspw. die Aktivkohle oder ein anderes alternativ verwendetes Adsorbens vor Feinstaub. Dieser Staub könnte, wenn er nicht im vorgeschalteten Partikelfilter abgefangen würde, je nach Größe die Makroporen, die Mesoporen oder die Mikroporen des Adsorbenses verstopfen und so die Adsorptionsleistung des Geruchsfilters reduzieren. Insbesondere ist hier relativ grober Feinstaub mit einem Durchmesser von 10 bis 100 µm kritisch, da dieser die Makro- bzw. Mesoporen zusetzen kann. Hierdurch würden zwangsläufig die Zugänge zu allen nachfolgenden Poren, insbesondere den Mikroporen, versperrt und ein Großteil der im Filter effektiven, abscheidenden Fläche inaktiviert. Diesem Effekt ist erfindungsgemäß durch den in Strömungsrichtung dem Geruchsfilter vorgeschalteten Partikelfilter entgegengewirkt. Weiter kann die Anordnung so getroffen sein, daß die Geruchsfilterschicht in Durchströmrichtung vor der Partikelfilterschicht angeordnet ist. Ein nachgeschaltetes Partikelfilter schützt die dieser Baugruppe wiederum nachgeschalteten Baugruppen, wie Gebläse, Motor, Schalldämpfer oder Auslaßfilter, nicht nur vor Teilen des noch durch den Staubfilterbeutel hindurchtretenden Feinstaubes, sondern auch vor etwaigem Kohlestaub, der durch Vibration und Verschleiß innerhalb des Geruchsfilters freigesetzt werden kann, insbesondere Bruchstücke von Bruchkohle und den bei dem Abbrechen dieser Bruchstücke freiwerdenden Feinstaub. Eine weitere, wesentliche Aufgabe eines solchen Partikelfilters liegt darin, den Verlust an porösem Material und somit den Verlust an effektiver Filterleistung zu verhindern. Eine weitere Kombinationsmöglichkeit der beiden Filterschichten besteht darin, daß die Partikelfilterschicht zwischen zwei Geruchsfilterschichten angeordnet ist. Bevorzugt wird eine Anordnung, bei welcher die Geruchsfilterschicht zwischen zwei Partikelfilterschichten angeordnet ist. Hier wird durch eine in Strömungsrichtung betrachtet - erste Partikelfilterschicht die Geruchsfilterschicht vor noch durch den Staubfilterbeutel hindurchtretenden Feinstaub geschützt. Die nachgeschaltete zweite Partikelfilterschicht schützt die nachgeschalteten Baugruppen des Staubsaugers, so daß diese nicht dem in dem Geruchsfilter freigesetzten Staub, insbesondere Kohlestaub ausgesetzt werden, was möglicherweise eine Verringerung der Standzeiten eines Ausblasfilters zur Folge hätte. Unabhängig von den zuvor angesprochenen Kombinationsmöglichkeiten wird weiter vorgeschlagen, daß das Filter von einem hautartigen Schaumstoff umgeben ist. Dies zur Bildung eines kompakten, zusammenhängenden Filterpaketes. Der hautartige Schaumstoff ist luftdurchlässig und umspannt die eine oder mehrere Filterschichten gänzlich. Hier wird eine Ausbildung bevorzugt, bei welcher der Schaumstoff aus zwei miteinander verschweißten Lagen besteht mit einer höhenmäßig au-

ßernittig angeordneten Schweißnaht. Diese um den gesamten Umfang des Filters verlaufende Schweißnaht ist bevorzugt höhenmäßig der im Einbauzustand freiliegenden Oberfläche des Filterpaketes zugewandt. Hierdurch ergibt sich ein über den gesamten Umfang des Filterpaketes sich erstreckender Kragen, welcher im Einbauzustand beispielsweise von aufnahmeseitigen Fixierungsstegen übergriffen sein kann. Durch die Verschweißung ist aus dem luftdurchlässigen Material (Filterschaum) eine luftundurchlässige Dichtlippe gebildet, welche durch die Federkraft des komprimierbaren Filtersystems an die Wandung der Filteraufnahme gepreßt wird. Hierdurch ist gewährleistet, daß keine Luft an dem Filter vorbeiströmen kann und somit nicht gereinigt wird. Dieses Merkmal hat darüber hinaus zur Folge, daß aufgrund der platzsparenden Konstruktion der Dichtung mehr Bauraum für adsorptives Material zur Verfügung steht. Hierdurch ist eine deutliche Steigerung der Filterleistung und somit eine Erhöhung der Standzeit des Filters gegeben. Weiter ist gewährleistet, daß eventuelle Leckluft, welche bis zur Ebene der Dichtlippe seitlich an dem Filter vorbeiströmt, noch durch den überwiegenden Teil der Bauhöhe des Filters durch dieses strömen muß. Weiter kann vorgesehen sein, daß der hautartige Schaumstoff aus einem Polyurethanschaum auf Ester-Basis mit einer Porenzahl von 50 bis 150 PPI, typisch 90 PPI, besteht bei einer Dicke von 0,5 bis 3 mm, bevorzugt 1,5 mm. Hierzu wird in einer alternativen Ausgestaltung vorgeschlagen, daß die entscheidenden Filterstufen (Porenschutzfilter, Geruchsfilter und ggf. Rückhaltefilter) in den Filterschaum eingeschweißt sind. Desweiteren ist denkbar, daß der umhüllende Filterschaum anströmseitig die Funktion des Porenschutzfilters und abströmseitig die Funktion des Rückhaltefilters für adsorptives Material unterstützt oder sogar alleine erfüllt. Schließlich erweist es sich als vorteilhaft, daß die Handhabungslasche im Bereich der Schweißnaht angeordnet ist. Die Handhabungslasche ist in einer bevorzugten Ausgestaltung aus den beiden miteinander verschweißten Lagen gebildet, womit die Handhabungslasche eine Vergrößerung des bereits angesprochenen durch die Schweißnaht gebildeten Kragens in einem Eckbereich des Filters bildet. Somit ist die Entnahmemhilfe seitlich zum Filter angeordnet, so daß sie nicht die freie Anströmfläche reduziert. Gleichzeitig ist sie sehr flexibel, so daß sie nicht zu einer Verkeilung der neben dem Filter befindlichen Staubsaugerteile führen kann. Weiter ist von Vorteil, daß die Ausstattung des Filters mit einer derartigen Handhabe nahezu kostenneutral ermöglicht ist.

[0006] Die Erfindung ist nachstehend anhand der Zeichnungen, welche lediglich Ausführungsbeispiele darstellt, erläutert. Hierbei zeigt:

Fig. 1 einen Handstaubsauger in einer perspektivischen Darstellung mit in verdeckter Linienart dargestellter Lage eines Filters und eines Sauggebläses;

- Fig. 2 eine Draufsicht auf das Filter nach Einsetzen in eine Aufnahme des Sauggebläses;
- Fig. 3 den Schnitt gemäß der Linie III-III in Fig. 2;
- Fig. 4 eine Draufsicht auf das Filter in einer Einzeldarstellung;
- Fig. 5 eine Seitenansicht des Filters gemäß Fig. 4;
- Fig. 6 eine vergrößerte Schnittdarstellung durch das Filter gemäß Linie VI-VI in Fig. 5;
- Fig. 7 eine Ausschnittsvergrößerung aus Figur 3;
- Fig. 8 eine der Fig. 6 entsprechende Schnittdarstellung, jedoch eine zweite Ausführungsform betreffend;
- Fig. 9 eine weitere der Fig. 6 entsprechende Darstellung, eine dritte Ausführungsform betreffend;
- Fig. 10 eine weitere der Fig. 6 entsprechende Schnittdarstellung, eine vierte Ausführungsform betreffend;
- Fig. 11 eine weitere der Fig. 6 entsprechende Schnittdarstellung, eine fünfte Ausführungsform betreffend.

[0007] Dargestellt und beschrieben ist zunächst mit Bezug zu Fig. 1 ein Handstaubsauger 1 mit einem in einem Staubsaugergehäuse 2 angeordneten Sauggebläse 3 und einem in Strömungsrichtung r vor dem Sauggebläse 3 angeordneten Filter 4, welcher als Geruchs- und Partikelfilter ausgebildet ist. Weiter ist in Strömungsrichtung r diesem Filter 4 ein in einer Filterbeutelkassette 5 gehaltener, nicht dargestellter Staubfilterbeutel vorgeschaltet.

[0008] In dem Sauggebläse 3 ist eine im wesentlichen rechteckige Aufnahme 6 für das Filter 4 ausgebildet. In dieser Aufnahme 6 liegt im Betriebszustand das Filter 4 ein. Zur Entnahme des Filters 4 ist die Aufnahme 6 freilegbar, indem die Staubbeutelkassette 5 von dem Sauggehäuse 2 abgeschwenkt wird. Hiernach ist der Blick frei auf das in der Aufnahme 6 einliegende Filter gemäß der in Fig. 3 gezeigten Ausschnittsdarstellung.

[0009] Die Aufnahme 6 ist im wesentlichen schalenförmig ausgebildet mit einem Boden 7 und einer senkrecht zu diesem ausgerichteten, umlaufenden Wandung 8. Auf dem Boden 7 sind Stege 9 angeformt zum Abstützen des einzulegenden Filters 4, wodurch eine Beabstandung zwischen der Unterseite des Filters 4 und dem Boden 7 gegeben ist.

[0010] Weiter ist in dem Boden 7 eine Saugöffnung 10 zum Anschluß an das Sauggebläse 3 vorgesehen, welche Saugöffnung 10 im Grundriß kreisrund ausge-

bildet ist. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel weist die Saugöffnung 10 einen Durchmesser von ca. 18mm auf.

[0011] Weiter ist die Anordnung der Saugöffnung 10 im Boden 7 so gewählt, daß der Mittelpunkt M beabstandet ist zu einem Flächenschwerpunkt FS der Aufnahme 6 und zwar derart, daß die Saugöffnung 10 etwa einer Eckausbildung A des Aufnahmegrundrisses zugeordnet versetzt ist. Konkret ist dies in der gezeigten Ausbildung so gewählt, daß der Mittelpunkt M etwa mittig auf einer gedachten Verbindungslinie zwischen dem Flächenschwerpunkt FS und der Eckausbildung A positioniert ist.

[0012] Durch diesen Versatz der Saugöffnung 10 sind eine Längsrandkante B, eine Schmalrandkante C und die Eckausbildung A dem Bereich der Saugöffnung 10 zugeordnet, womit diesen Bereichen eine besondere Bedeutung zukommt. Um in diesem Bereich eine kurzschlußfreie Saugströmung bei eingesetztem Filter 4 zu erreichen, müssen die beiden Randkanten B und C und auch die Eckausbildung A so ausgebildet sein, daß eine genügend hohe Abdichtung zwischen dem Filter 4 und der Wandung 8 der Aufnahme 6 erzielt wird.

[0013] Hierzu weist die Längsrandkante B einen leicht konkaven Verlauf auf, wobei der Scheitelpunkt der so gebildeten Krümmungslinie nahe an der Randkante der Saugöffnung 10 angeordnet ist. Die sich an diese Längsrandkante B anschließende Eckausbildung A hingegen ist konvex gerundet, von wo aus sich die Wandung 8 in einer ebenfalls konkav verlaufenden Schmalrandkante C fortsetzt. Die Anordnung ist hierbei so getroffen, daß der Übergangsbereich von der Eckausbildung A zur Schmalrandkante C etwa auf Höhe des Saugöffnungs-Mittelpunktes M liegt.

[0014] Weiter ist zu erkennen, daß die Eckausbildung A einen größeren Abstand zum Saugöffnungs-Mittelpunkt M aufweist als die konkaven Randkanten B und C. In dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist die Eckausbildung A mit einem Maß a von ca. 50mm zum Mittelpunkt M beabstandet, wobei die Längsrandkante B einen Abstand b von ca. 20mm und die Schmalrandkante C einen Abstand c von ca. 45mm zu dem Mittelpunkt M besitzen.

[0015] Die Aneinanderreihung von Längsrandkante B, Eckausbildung A und Schmalrandkante C verläuft mit Bezug auf eine Draufsicht auf die Aufnahme 6 gemäß Fig. 2 entgegen der Uhrzeigerrichtung.

[0016] An der Schmalrandkante C schließt sich ein weiterer schräg einwärts über einen Winkel von ca. 45° verlaufender Eckbereich D an, welcher die Verbindung zwischen der Schmalrandkante C und einer zweiten, der Längsrandkante B gegenüberliegenden Längsrandkante E bildet. Die Kontur der Aufnahmewandung 8 wird geschlossen durch einen gleichmäßig abgerundeten Eckbereich F, einer daran anschließenden geradlinig verlaufenden Schmalrandkante G und einem diese Kante und die konkav verlaufende Längsrandkante B verbindenden, schräg über einen Winkel von ca. 15°

verlaufenden Kante H.

[0017] Die verschiedenen Abmaße, insbesondere die Radien der konkaven Randkanten werden anhand des Filtergrundrisses beschrieben, welcher Filter 4 im Grundriß geometrisch dem Verlauf der Randkanten bzw. der Wandung 8 ausgebildet ist, dies jedoch mit einem leichten Übermaß von umlaufend ca. 1 bis 2mm.

[0018] Das Filter 4 ist, wie bereits erwähnt, als Geruchs- und Partikelfilter ausgebildet. Die Fig. 4-6 zeigen eine erste Ausführungsform des Filters 4.

[0019] Wie insbesondere aus der Schnittdarstellung in Fig. 6 zu erkennen, ist eine schichtweise Anordnung verschiedener Filterlagen vorgesehen. Zur Absorbierung von Gerüchen ist eine Geruchsfilterschicht 11 vorgesehen, welche in Durchströmrichtung r zwischen zwei Partikelfilterschichten 12 und 12' angeordnet ist. Die Geruchsfilterschicht 11 besteht bevorzugt aus einem Schaumstoffgerüst mit eingelagerter Aktivkohle. Weiter wird hier bevorzugt aktive Bruchkohle eingesetzt.

[0020] Zur Filtrierung von Feinststaub, der noch aus dem Staubfilterbeutel austreten kann, ist die einen Porenschutzfilter bildende Partikelfilterschicht 12 aus einem Vliesstoff hergestellt. Es kann jedoch auch ein Glaspapierfilterstoff zur Anwendung kommen.

[0021] Es ist so ein dreilagiges Filter 4 geschaffen, welches von einem hautartigen Schaumstoff 13, bevorzugt Polyurethanschaum auf Ester-Basis mit ca. 60 bis 100 Poren pro Zoll, typisch 80 Poren pro Zoll, zur Bildung einer Hülle umgeben ist. Die Dicke dieses hautartigen Schaumstoffes 13 beträgt 1 bis 2 mm, bevorzugt 1,5 mm. Dieser hautartige Schaumstoff 13 besteht aus zwei miteinander verschweißten Lagen 13', 13'', welche an den Schmalseiten entlang des ganzen Umfanges miteinander verschweißt sind, wobei durch die Schweißnaht 14 aus dem luftdurchlässigen Material ein luftundurchlässiges Material gebildet ist. Die Schweißnaht 14 hat somit die Funktion einer Dichtlippe 16.

[0022] Die so gebildete Schweißnaht 14 ist höhenmäßig, bezogen auf die Dicke des Filters 4, außermittig angeordnet, und zwar so, daß die Schweißnaht mehr der im Einbauzustand des Filters 4 oberen, d.h. gemäß Fig. 3 freiliegenden Oberseite des Filters 4 zugewandt ist.

[0023] Durch die vorgeschaltete Partikelfilterschicht 12 wird die Geruchsfilterschicht 11 oder ein anderes alternativ verwendetes Adsorbens vor Feinststaub geschützt. Dieser Feinststaub könnte, wenn er nicht in der vorgeschalteten Partikelfilterschicht 12 abgefangen würde, je nach Größe die Makroporen, die Mesoporen oder die Mikroporen des Adsorbenses verstopfen und die Adsorptionsleistung des Geruchsfilters reduzieren. Die nachgeschaltete Partikelfilterschicht 12' wiederum schützt die nachgeschalteten Baugruppen des Staubsaugers 1 wie beispielweise das Sauggebläse 3, den Motor usw., nicht nur vor Teilen des noch durch den Staubfilterbeutel hindurchtretenden Feinstaubes, sondern auch vor etwaigem Kohlenstaub, der durch Vibra-

tion und Verschleiß innerhalb des Geruchsfilters freigesetzt werden kann. Weiter wird durch diese Maßnahme der Verlust an freigesetztem, porösem Material und somit der Verlust an effektiver Filterleistung verhindert. Insofern ist die insbesondere in Fig. 6 dargestellte Ausführungsform die bevorzugte Ausführungsform.

[0024] Anhand der Fig. 4 und 5 wird nachstehend die äußere Kontur des Filters 4 näher beschrieben.

[0025] Das Filter 4 weist einen im wesentlichen rechteckigen Grundriß auf mit einer Länge x von ca. 150mm, einer Breite y von ca. 75mm und einer Dicke z von ca. 20mm.

[0026] Entsprechend der zuvor beschriebenen Aufnahme 6 ist die Grundrißkontur des Filters 4 entsprechend aus einer Rechteckform abgewandelt.

[0027] Das Filter 4 ist kissenartig kompressibel ausgebildet und weist an einer Längsseite B' eine konkav verlaufende Gestaltung auf. Der Radius e der so gebildeten kreisabschnittsförmigen Linie beträgt in dem gezeigten Ausführungsbeispiel ca. 300 mm.

[0028] In Fig. 4 ist zur Erläuterung des Konturverlaufes in strichpunktierter Linienart ein den wesentlichen Grundriß wiedergebendes Rechteck dargestellt. Die konkave Ausgestaltung der Längsseite B' ist so gewählt, daß die diese bildende Kreisabschnittslinie die Längsseite des Hilfsrechteckes so schneidet, daß sich ein Abstand i zwischen den Schnittpunkten von ca. 90mm ergibt. Hieraus resultiert eine durch die konkave Ausgestaltung hervorgerufene Einziehung g der Längsseite B' von ca. 3mm zur ursprünglichen Rechteck-Längsseite. Die Anordnung der konkaven Längsseite B' ist weiter so getroffen, daß diese nicht mittig zur gesamten Längserstreckung des Filters 4 sondern mehr einem konvex gekrümmten Eckbereich A' zugeordnet ist.

[0029] Dieser konvex gekrümmte Eckbereich A' schließt sich unmittelbar an die konkav gekrümmte Längsseite B' an, dies in dem gezeigten Ausführungsbeispiel mit einem Radius d von ca. 12mm.

[0030] Dieser konvex gekrümmte Eckbereich A' läuft aus in eine Schmalseite des Hilfsrechteckes, von wo aus sich unmittelbar ein weiterer konkav gekrümmter Bereich einer Schmalseite C' erstreckt.

[0031] Der diese Krümmungslinie beschreibende Radius f ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel mit ca. 50mm bemessen, wobei die Krümmungslinie weiter so angeordnet ist, daß diese eine lichte Weite j von ca. 30mm besitzt. Anfangs- und Endpunkt dieser Schmalseite C' liegen, bezogen auf die Längserstreckung des Filters 4, nicht auf einer Ebene, sondern sind um ein Maß h von ca. 5mm versetzt zueinander derart, daß der dem Eckbereich A' abgewandte Endpunkt nach innen, d.h. in Richtung auf einen Flächenmittelpunkt des Filters 4 hin versetzt ist.

[0032] Aus den zuvor beschriebenen Ausgestaltungen und Abmaßen der Längsseite B' und der Schmalseite C' ergibt sich eine vorragende, nasenartige Ausgestaltung des Eckbereiches A'. Dieser nasenartige Eckbereich A' gibt dem Benutzer eine gute optische Ori-

entierung zum lagerichtigen Einsetzen des Filters 4 in die Aufnahme 6. Weiter sind durch die konkave bzw. durch die konvexe Ausgestaltung der Bereiche die Seitenflächen gegenüber dem geradlinigen, rechtwinkligen Verlauf über die gleiche Erstreckung vergrößert, was zu einer verbesserten Abdichtung bei In der Aufnahme 6 eingesetztem Filter 4 in diesen Bereichen führt. Wie bereits erwähnt, ist das Filter 4 mit Bezug zu der Aufnahme 6 mit einem leichten Übermaß von ca. 1-2mm versehen, so daß sich - bedingt durch die kissenartige Flexibilität - die Seitenflächen dichtend an die Längs- und Schmalrandkanten der Aufnahme 6 anschmiegen.

[0033] Im Anschluß an den Endpunkt der konkav gekrümmten Schmalseite C' ist ein weiterer schräg nach Innen in einem Winkel von etwa 45° verlaufender Eckbereich D' angeordnet. Dieser geht über in eine geradlinig verlaufende, der Längsseite B' gegenüberliegende Längsseite E'. Die Kontur des Filter-Grundrisses wird geschlossen von einem weiteren, einen Radius k von ca. 25mm aufweisenden Eckbereich F', einer hieran anschließenden geradlinig verlaufenden Schmalseite G' und einer zwischen dieser Schmalseite G' und dem dem Eckbereich A' abgewandten Ende der konkaven Längsseite B' erstreckenden, in einem Winkel Alpha von ca. 15° verlaufenden Seite H'. Der Übergang von Schmalseite G' zur Seite H' ist abgerundet ausgebildet, mit einem Radius l von ca. 20mm.

[0034] In dem von dem schräg verlaufenden Eckbereich D' freigeschnittenen Bereich ist eine flexible Handhabungsglasche 15 vorgesehen, welche im Grundriß einem rechtwinkligen Dreieck annähernd ausgebildet ist. Diese Handhabungsglasche 15 ist höhenmäßig im Bereich der Schweißnaht 14 angeordnet und ist gebildet durch die beiden miteinander verschweißten Lagen 13' und 13'' des hautartigen Schaumstoffes 13. Somit ergeben sich die Katheten der Handhabungsglasche 15 durch eine Verlängerung der Schweißnähte der Längsseite E' und der Schmalseite C'. Die Hypotenuse, welche eine Knicklinie für die Handhabungsglasche 15 bildet, ist durch den Eckbereich D' beschrieben.

[0035] Die freikragende Handhabungsglasche 15 entspricht in ihrer Länge m etwa der Höhe z des gesamten Filters 4.

[0036] Durch die zuvor beschriebene Ausgestaltung und die ausgewählten Abmaße ergibt sich eine Grundrißfläche von ca. 100cm² und ein Volumen von etwa 230cm³ bei einem Umfang von ca. 40cm.

[0037] In den Fig. 2 und 3 ist der Einbauzustand dargestellt, wobei das Filter 4 sich unterseitig auf den bodenseitigen Stegen 9 der Aufnahme 6 abstützt. Entlang ihrer Seitenränder schmiegt sich das Filter 4 bedingt durch das bereits erwähnte Übermaß dichtend an den Randkanten der Aufnahme 6 an, wobei diese Dichtung durch die erwähnte, aus der Schweißnaht 14 gebildeten Dichtlippe 16 unterstützt wird. Die Handhabungsglasche 15 ist nach oben hin, d.h. in Richtung auf die Entnahmöffnung umgeknickt, zur sicheren Ergreifung dessel-

ben. Hierdurch bedingt ist ein leichtes Entnehmen des Filters 4 aus der Aufnahme 6 gewährleistet.

[0038] Weiter ist bedingt durch die konturgleiche Ausgestaltung von Filter 4 und Aufnahme 6 insbesondere in den Bereichen A bis C bzw. A' bis C' eine ausreichend hohe Abdichtung geschaffen, so daß vor allem im Bereich der Saugöffnung 10 kein saugströmungsmäßiger Kurzschluß entsteht.

[0039] Wie in Fig. 7 in einer vergrößerten Detaildarstellung gezeigt, wirkt sich die Ausbildung der Schweißnaht 14 als Dichtlippe 16 insofern positiv aus, daß etwaige, durch das kompressible Filter 4 außenwandseitig nicht vollständig abgedichtete Bereiche durch diese Dichtlippe 16 geschlossen werden. Sogenannte Leckluft (in Fig. 7 durch den Pfeil 17 symbolisiert) kann somit nicht an dem Filter 4 vorbeiströmen, sondern wird im Bereich der luftundurchlässigen Dichtlippe 16 in den Filter 4 abgelenkt. Durch die beschriebene höhenmäßig außermittig in Richtung auf die Ansaugseite versetzte Anordnung der Dichtlippe 16 bzw. Schweißnaht 14 muß diese Leckluft 17 noch durch den überwiegenden Teil der Bauhöhe des Filters 4 strömen.

[0040] In den Fig. 8-11 sind alternative Ausgestaltungen des mehrschichtigen Aufbaues des Filters 4 gezeigt.

[0041] In Fig. 8 ist eine Partikelfilterschicht 12 zwischen zwei Geruchsfilterschichten 11 angeordnet.

[0042] In Fig. 9 ist in Strömungsrichtung r der Geruchsfilterschicht 11 lediglich eine als Porenschutzfilter dienende Partikelschicht 12 vorgelagert. Derartige wie in den Fig. 8 und 9 dargestellte Filter 4 können beispielsweise in Staubsaugern zum Einsatz kommen, welche eine in Strömungsrichtung r nachgeschaltete, zusätzliche Partikelfilterschicht zur Absorption von beispielsweise aus der Geruchsfilterschicht austretenden Kohlenstaub aufweisen.

[0043] Fig. 10 zeigt eine alternative Ausgestaltung, bei welcher einer Partikelfilterschicht 12' lediglich eine Geruchsfilterschicht 11 vorgelagert ist. Diese Ausgestaltung des Filters 4 kommt beispielsweise bei Staubsaugern zum Einsatz, welche eine in Durchströmrichtung r vor dem Filter 4 geschaltete, zusätzliche Partikelfilterschicht aufweisen, zur Absorption von noch aus dem Staubfilterbeutel austretenden Feinstaubes, welcher den Geruchsfilter zusetzen könnte.

[0044] Bei den zwei alternativen Ausführungsformen gemäß den Fig. 9 und 10 erweist sich die beschriebene Grundrißgestaltung des Filters 4 dahingehend weiter als vorteilhaft, daß, bedingt dadurch, daß die Filter 4 strömungsmäßig lagenrichtig eingesetzt werden müssen, die konkaven und konvexen Bereiche eine Einweisfunktion aufweisen. Dem Benutzer wird optisch sofort vermittelt, in welcher Lage das Filter 4 eingesetzt werden muß. So ist einem Vertauschen von Ober- und Unterseite des Filters 4 entgegengewirkt.

[0045] Schließlich zeigt Fig. 11 eine weitere alternative Ausgestaltung, bei welcher die Schaumstofflage 13' anströmseitig die Funktion eines Porenschutzfilters 12

und abströmseitig die Schaumstofflage 13" die Funktion eines Rückhaltefilters 12' für adsorptives Material alleine erfüllt. Dies ist durch eine entsprechende Typisierung des hüllenartigen Schaumstoffes realisierbar.

Patentansprüche

1. Staubsauger (1) mit einem in einem Staubsaugergehäuse (2) angeordneten Sauggebläse (3) und einem vor dem Sauggebläse (3) angeordneten Geruchs- und/oder Partikelfilter (4), wobei in dem Sauggebläse (3) eine im Wesentlichen rechteckige Aufnahme (6) für das Filter (4) ausgebildet ist, **dadurch gekennzeichnet, dass eine Saugöffnung (10) in der Aufnahme (6) in Bezug auf den Grundriss versetzt in Richtung auf eine Längsrandkante (B) und eine Ecke des Rechteckes angeordnet ist, dass die Längsrandkante (B) einen konkaven Verlauf aufweist, dass das Filter (4) kissenartig flexibel ausgebildet ist und in Bezug auf die Aufnahme (6) mit einem leichten Übermaß, bevorzugt in geometrischer Anpassung an den Verlauf der Längsrandkante (B), ausgebildet ist.**
2. Staubsauger nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme (6) im Anschluss an die konkav verlaufende Randkante (B) hinsichtlich der Ecke, zu welcher die Saugöffnung (10) versetzt angeordnet ist, in eine konvex gerundete Eckausbildung (A) übergeht, welche hinsichtlich einer Schmalseite sich in eine weitere konkav verlaufende Randkante (C) fortsetzt, wobei die Eckausbildung (A) einen größeren Abstand (a) zum Saugöffnungs-Mittelpunkt (M) aufweist als die konkaven Randkanten (B, C) und dass das Filter (4) in Anpassung an den Verlauf der Randkante (C) in diesem Bereich gleichfalls von einer konvexen Eckausbildung (A') in eine konkave Randausbildung (C') übergeht.**
3. Geruchs- und/oder Partikelfilter (4) für einen Staubsauger (1), insbesondere für einen Staubsauger (1) nach Ansprüchen 1 und 2, **dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (4) bei insgesamt im Wesentlichen rechteckigem Grundriss an der der Längsseiten (b') und/oder einer der Schmalseiten (C') eine konkav verlaufende Gestaltung aufweist.**
4. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach Anspruch 3, **dadurch gekennzeichnet, dass ein Eckbereich (A') des Filters (4) bei insgesamt konvex gekrümmter Gestaltung vorragend bezüglich eines zweiten schmalseitig zugeordneten Eckbereiches (D') ausgebildet ist.**
5. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 4, **dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (4) eine Handhabungslasche (15) aufweist.**
6. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 5, **dadurch gekennzeichnet, dass die Handhabungslasche (15) freikragend an einem Eckbereich (D') des Filters (4) angeordnet ist.**
7. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 6, **dadurch gekennzeichnet, dass die Handhabungslasche (15) in ihrer Länge (m) etwa einer Höhe (z) des Filters (4) entspricht.**
8. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 7, **dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (4) im Hinblick auf eine Geruchsfiltration eine Geruchsfilterschicht (11) aufweist.**
9. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 8, **dadurch gekennzeichnet, dass die Geruchsfilterschicht (11) aus einem Schaumstoffgerüst mit eingelagerter Aktivkohle besteht.**
10. Geruchs und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 9, **dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (4) im Hinblick auf eine Partikelfiltration eine Partikelfilterschicht (12) aufweist.**
11. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 - 10, **dadurch gekennzeichnet, dass die Partikelfilterschicht (12) aus einem Vlies besteht.**
12. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 11, **dadurch gekennzeichnet, dass die Partikelfilterschicht (12) in Durchströmrichtung (r) vor der Geruchsfilterschicht (11) angeordnet ist.**
13. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 12, **dadurch gekennzeichnet, dass die Geruchsfilterschicht (11) in Durchströmrichtung (r) vor der Partikelfilterschicht (12) angeordnet ist.**
14. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 13, **dadurch gekennzeichnet, dass die Partikelfilterschicht (12) zwischen zwei Geruchsfilterschichten (11) angeordnet ist.**
15. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 14, **dadurch gekennzeichnet,**

kennzeichnet, dass die Geruchsfilterschicht (11) zwischen zwei Partikelfilterschichten (12) angeordnet ist.

16. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 15, **dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (4) von einem hautartigen Schaumstoff (13) umgeben ist.** 5
17. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 16, **dadurch gekennzeichnet, dass der Schaumstoff (13) aus zwei miteinander verschweißten Lagen (13', 13'') besteht mit einer höhenmäßig außermittig angeordneten Schweißnaht (14).** 10 15
18. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 17, **dadurch gekennzeichnet, dass die Schweißnaht (14) eine luftundurchlässige Dichtlippe (16) ausbildet.** 20
19. Geruchs- und/oder Partikelfilter nach einem oder mehreren der Ansprüche 3 bis 18, **dadurch gekennzeichnet, dass die Handhabungslasche (15) im Bereich der Schweißnaht (14) angeordnet ist.** 25
20. Staubsauger nach Anspruch 1, **dadurch gekennzeichnet, dass das Filter (4) mit einem leichten Übermaß in Bezug auf die konkave Längsrandkante (B) ausgebildet ist.** 30

Claims

1. Vacuum cleaner (1) having a suction fan (3) arranged in a vacuum cleaner housing (2) and an odour and/or particle filter (4) arranged ahead of the suction fan (3), a substantially rectangular receptacle (6) for the filter (4) being constructed in the suction fan (3), **characterised in that a suction aperture (10) in the receptacle (6) is arranged offset with regard to the horizontal projection in the direction of a longitudinal perimeter edge (B) and a corner of the rectangle, that the longitudinal perimeter edge (B) has a concave shape, that the filter (4) is of cushion-like, flexible construction and is of slightly overdimensioned construction with respect to the receptacle (6), preferably in geometric adaptation to the shape of the longitudinal perimeter edge (B).** 35 40 45 50
2. Vacuum cleaner according to Claim 1, **characterised in that adjoining the perimeter edge (B) running in concave manner with respect to the corner relative to which the suction aperture (10) is arranged in offset manner, the receptacle (6) passes over into a convex rounded corner construction (A) which with regard to a narrow side continues in a further perimeter edge (C) running in concave manner, wherein the corner construction (A) is at a greater distance (a) from the centre (M) of the suction aperture than the concave perimeter edges (B, C) and that the filter (4) in adaptation to the shape of the perimeter edge (C) likewise passes over from a convex corner construction (A') into a concave perimeter construction (C').** 55
3. Odour and/or particle filter (4) for a vacuum cleaner (1), in particular for a vacuum cleaner (1) according to Claims 1 and 2, **characterised in that the filter (4) in an overall substantially rectangular horizontal projection has a concave curving shape on one of the longitudinal sides (b') and/or one of the narrow sides (c').**
4. Odour and/or particle filter according to Claim 3, **characterised in that a corner region (A') of the filter (4) in an overall convex curved shape is constructed projecting with respect to a corner region (D') assigned to a second narrow side.**
5. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 4, **characterised in that the filter (4) has a handling flap (15).**
6. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 5, **characterised in that the handling flap (15) is arranged projecting freely at a corner region (D') of the filter (4).**
7. Odour and/or particle filter according to one or more of claims 3 to 6, **characterised in that in its length (m) the handling flap (15) corresponds approximately to a height (z) of the filter (4).**
8. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 7, **characterised in that with regard to odour filtering the filter (4) possesses an odour filter layer (11).**
9. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 8, **characterised in that the odour filter layer (11) is composed of an expanded foam framework containing inserted activated charcoal.**
10. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 9, **characterised in that with regard to particle filtering the filter (4) possesses a particle filter layer (12).**
11. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 10, **characterised in that the particle filter layer (12) is composed of a fibrous web.**
12. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 11, **characterised in that in the direction of flow (r) the particle filter layer (12) is arranged**

ranged ahead of the odour filter layer (11).

13. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 12, **characterised in that** in the direction of flow (r) the odour filter layer (11) is arranged ahead of the particle filter layer (12). 5
14. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 13, **characterised in that** the particle filter layer (12) is arranged between two odour filter layers (11). 10
15. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 14, **characterised in that** the odour filter layer (11) is arranged between two particle filter layers (12). 15
16. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 15, **characterised in that** the filter (4) is surrounded by a skin-like expanded foam (13). 20
17. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 16, **characterised in that** the expanded foam (13) is composed of two layers (13', 13'') welded to one another with a weld seam arranged off-centre in height terms. 25
18. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 17, **characterised in that** the weld seam (14) forms a sealing lip (16) impermeable to air. 30
19. Odour and/or particle filter according to one or more of Claims 3 to 18, **characterised in that** the handling flap (15) is arranged in the region of the weld seam (14). 35
20. Vacuum cleaner according to Claim 1, **characterised in that** the filter (4) is constructed slightly overdimensioned with respect to the concave longitudinal perimeter edge (B). 40

Revendications

1. Aspirateur (1) comprenant un ventilateur aspirant (3) monté dans un boîtier (2) de l'aspirateur et un filtre (4) absorbant les odeurs et/ou les particules, disposé en amont du ventilateur aspirant (3), un logement (6) sensiblement rectangulaire étant disposé dans le ventilateur aspirant (3) pour recevoir le filtre (4), **caractérisé en ce qu'un** orifice d'aspiration (10) est disposé dans le logement (6) décalé par rapport au plan de base en direction d'un bord longitudinal (B) et d'un angle du rectangle, **en ce que** le bord longitudinal (B) suit un tracé concave, **en ce que** le filtre (4) est conçu sous forme de coussin flexible et est conçu dans une dimension faible-

ment supérieure au logement (6), de préférence en épousant la forme géométrique du tracé du bord longitudinal (B).

2. Aspirateur selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** le contour du logement (6) forme dans le prolongement du bord (B) de forme concave, au niveau de l'angle, par rapport auquel l'orifice d'aspiration (10) est décalé, un coin (A) avec un arrondi convexe, qui se prolonge au niveau d'un petit côté en formant un autre bord (C) au tracé concave, le coin (A) étant situé à une plus grande distance (a) du centre (M) de l'orifice d'aspiration que les bords concaves (B, C) et **en ce que** le filtre (4) épousant le contour du bord (C) se prolonge également dans cette partie à partir du coin (A) convexe vers un bord concave (C').
3. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules (4) pour un aspirateur (1), en particulier pour un aspirateur (1) selon les revendications 1 et 2, **caractérisé en ce que** le filtre (4) avec un plan de base sensiblement rectangulaire comporte une forme concave sur l'un des côtés longs (B') et/ou sur un des petits côtés (C').
4. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon la revendication 3, **caractérisé en ce qu'une** zone d'angle (A') du filtre (4) avec une forme dans l'ensemble à courbure convexe est disposée en s'avancant en saillie par rapport à une deuxième zone d'angle (D') associée à un petit côté.
5. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 4, **caractérisé en ce que** le filtre (4) est muni d'une languette de manipulation (15).
6. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 5, **caractérisé en ce que** la languette de manipulation (15) est disposée en porte-à-faux sur une zone d'angle (D') du filtre (4).
7. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 6, **caractérisé en ce que** la languette de manipulation (15) a une longueur (m) qui est pratiquement égale à une hauteur (z) du filtre (4). 45
8. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 7, **caractérisé en ce que** le filtre (4) comporte une couche filtrante désodorisante (11) destinée à filtrer les odeurs. 50
9. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 8, ca-

- caractérisé en ce que** la couche filtrante désodorisante (11) est formée par un cadre en matière alvéolaire contenant du charbon actif.
10. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 9, **caractérisé en ce que** le filtre (4) comporte une couche filtrante pour particules (12) destinée à filtrer les particules. 5
11. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 10, **caractérisé en ce que** la couche filtrante pour particules (12) est formée par un non-tissé. 10
12. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 11, **caractérisé en ce que** la couche filtrante pour particules (12) est disposée en amont de la couche filtrante désodorisante (11) par référence au sens de passage (r). 15 20
13. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 12, **caractérisé en ce que** la couche filtrante désodorisante (11) est disposée en amont de la couche filtrante pour particules (12) par référence au sens de passage (r). 25
14. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 13, **caractérisé en ce que** la couche filtrante pour particules (12) est disposée entre deux couches filtrantes désodorisantes (11). 30 35
15. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 14, **caractérisé en ce que** la couche filtrante désodorisante (11) est disposée entre deux couches filtrantes pour particules (12). 40
16. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 15, **caractérisé en ce que** le filtre (4) est entouré par un produit alvéolaire (13) formant une pellicule. 45
17. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 16, **caractérisé en ce que** le produit alvéolaire (13) est formé par deux couches (13', 13'') soudées l'une à l'autre par un cordon de soudure (14) excentré par rapport à la hauteur. 50
18. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 17, **caractérisé en ce que** le cordon de soudure (14) forme une lèvre d'étanchéité (16) imperméable à l'air. 55
19. Filtre absorbant les odeurs et/ou les particules selon une ou plusieurs des revendications 3 à 18, **caractérisé en ce que** la languette de manipulation (15) est disposée dans la zone du cordon de soudure (14).
20. Aspirateur selon la revendication 1, **caractérisé en ce que** le filtre (4) est conçu avec une dimension légèrement supérieure au bord longitudinal (B) concave.

FIG. 1

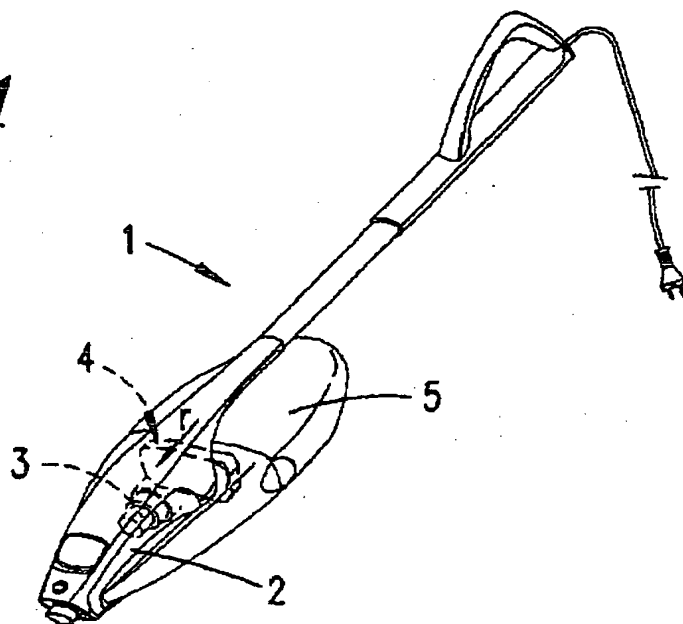


Fig. 3

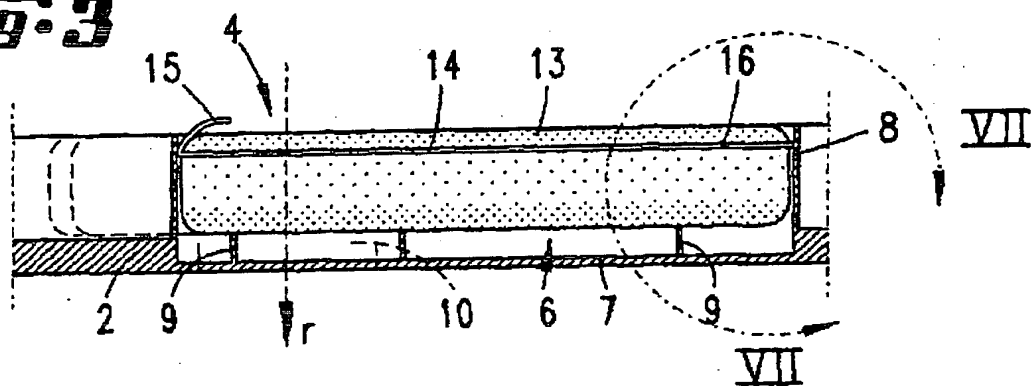
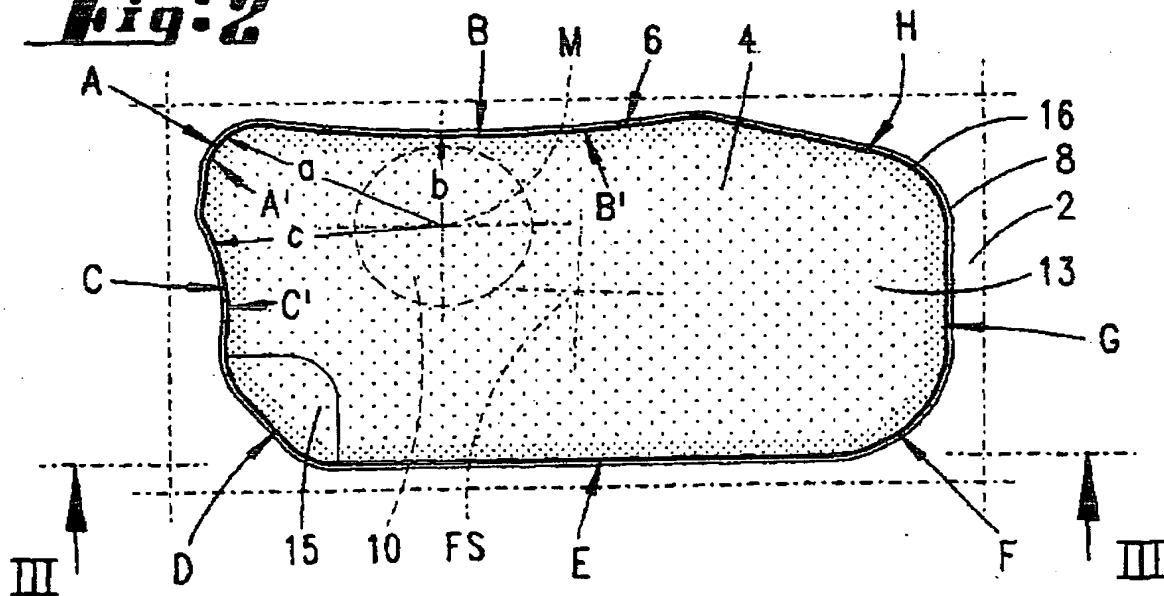


Fig: 2



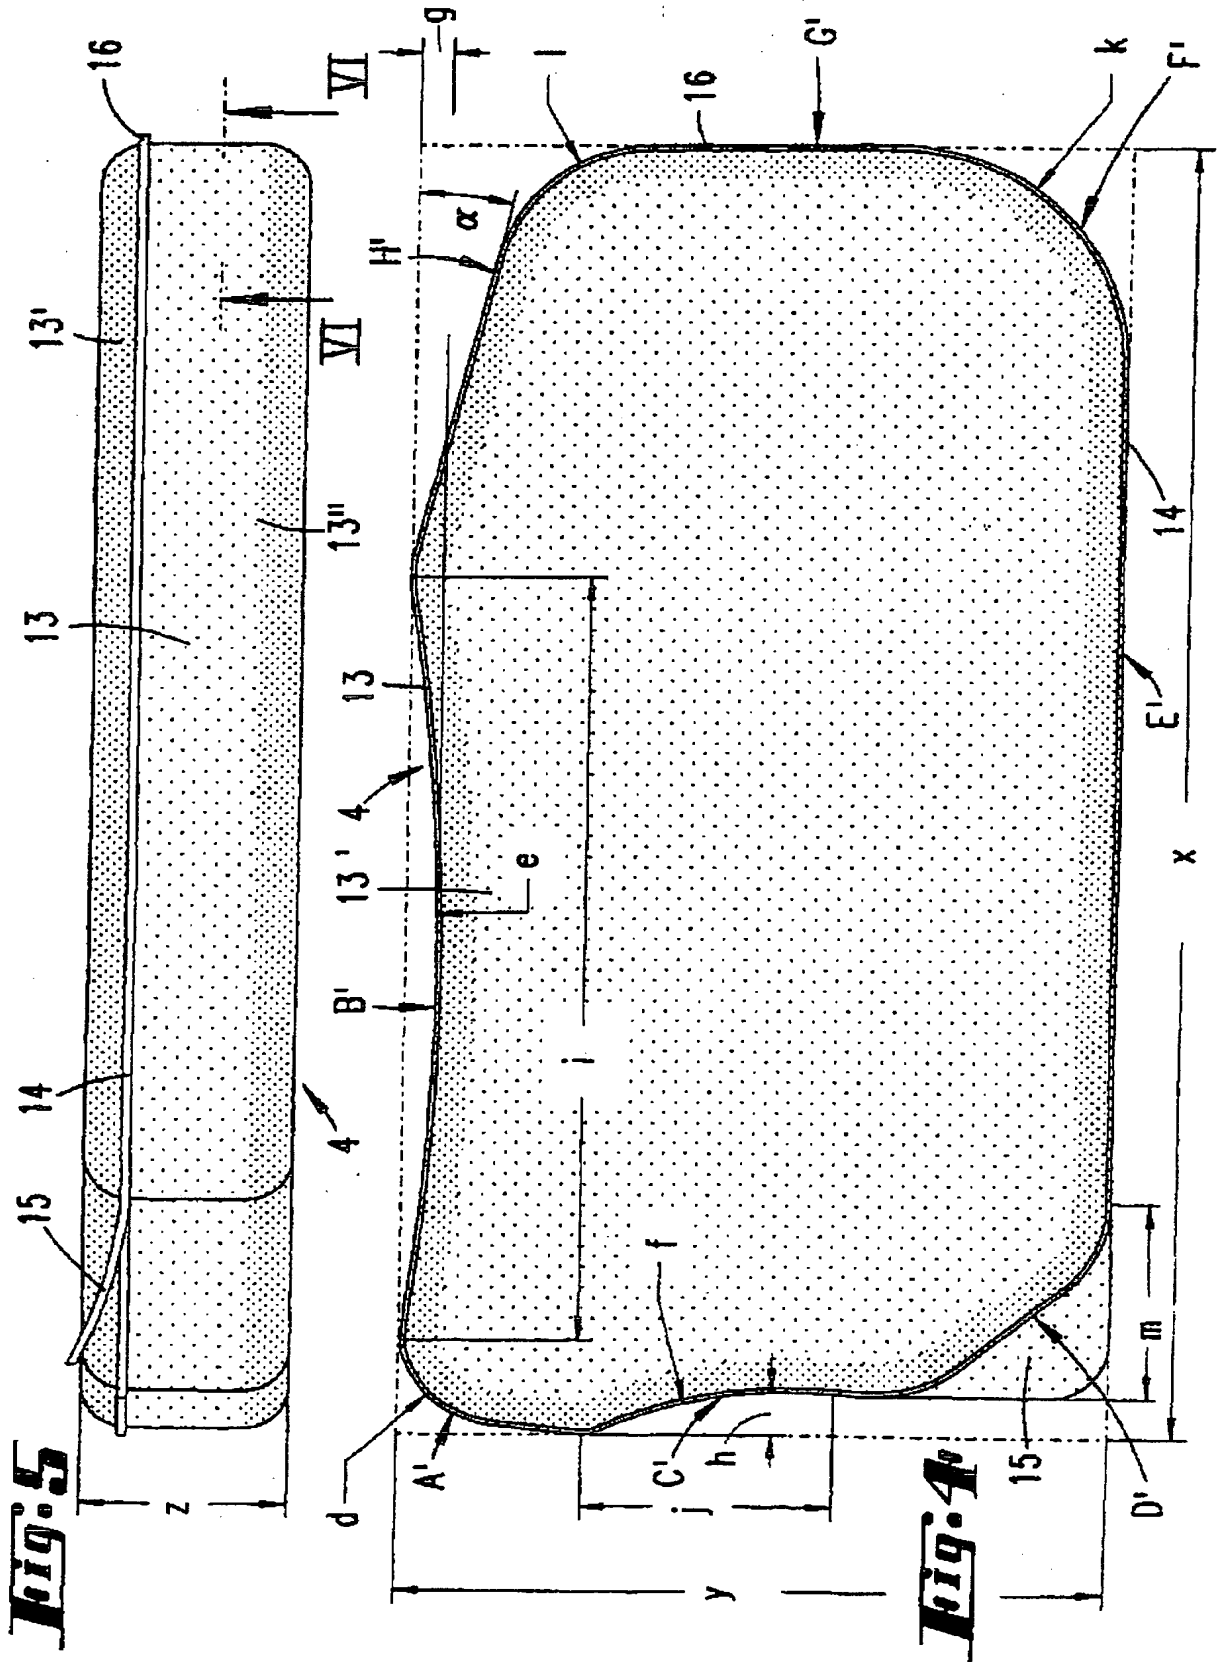


Fig. 6

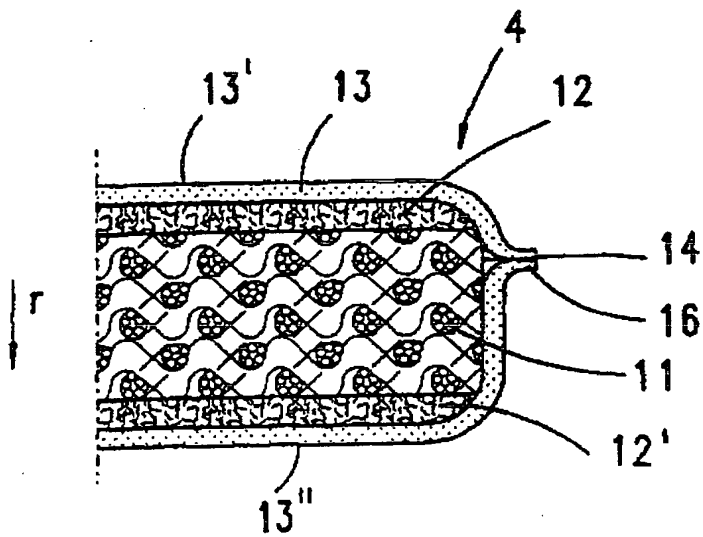


Fig. 7

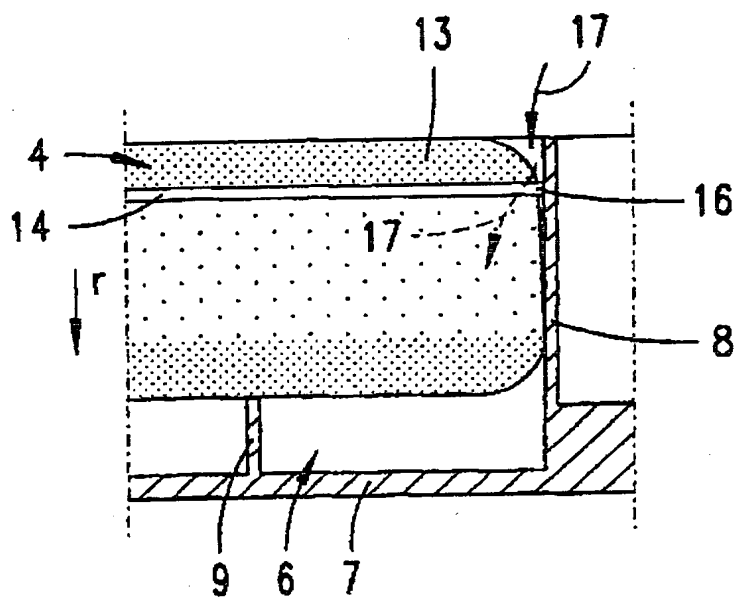


Fig. 8

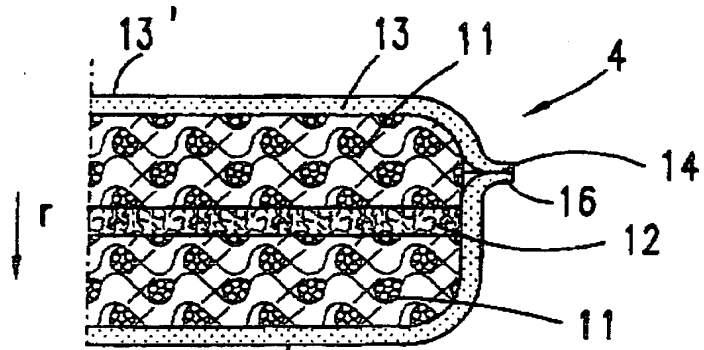


Fig. 9

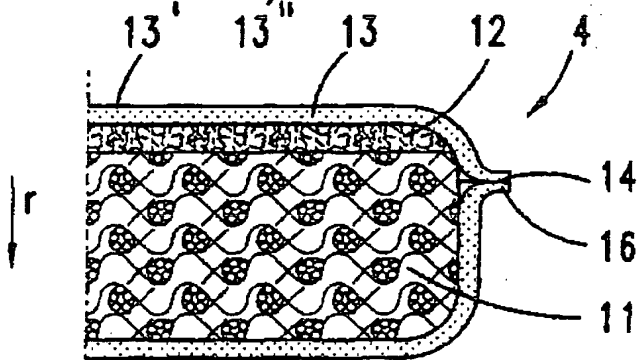


Fig. 10

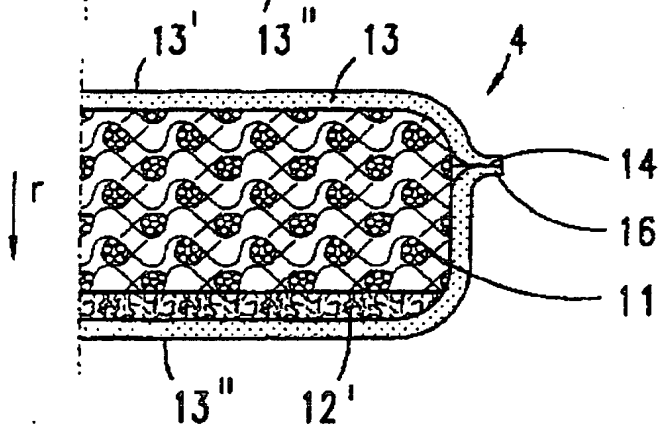


Fig. 11

